

De ACCUMIX : de grootste onderscheiding voor zijn verhouding comfort / besparing

De ACCUMIX is de perfecte combinatie tussen de accumulator en de konvektor. Dankzij de volledig ingebouwde regeling geniet U enerzijds voor 100% van het voordelig electriciteitstarief en anderzijds van het comfort van een zeer nauwkeurig gecontroleerde omgevingstemperatuur. De ACCUMIX bevat geen enkel bewegend stuk, waardoor een geruisloze en betrouwbare werking verzekerd wordt. Door zijn bijzondere kenmerken is de ACCUMIX het ideale toestel voor een studentenkamer, een bureel of een keuken.



Komfort

- Het grote oppervlak van het voorste paneel stelt de Accumix in staat een hoog percentage warmte door « lage temperatuurstraling » te leveren. Dit is een zeer belangrijke bijdrage tot verhoging van het comfort.
- Door zijn breedte vormt de Accumix, voor een raam, een groot gordijn van marme lucht waardoor het koudegevoel in de buurt van een koude glaswand volledig wordt weggenomen.
- De geringe dikte van slechts 18 cm spaart kostbare ruimte.

Besparing

- Het regelsysteem van de Accumix begunstigt het verbruik aan nachttarief (3/4 van het jaarlijks verbruik).
- Het te installeren vermogen is niet groot, bijgevolg is een verzwaaring van de aansluitleiding niet nodig.
- De installatie is eenvoudig : de thermostaat is ingebouwd.
- Onderhoud is niet vereist.
- Geen bewegende delen, dus ook geen mechanische slijtage.

Vormgeving

Door zijn sobere uitvoering past de Accumix in ieder interieur.

Veiligheid

De Accumix is betrouwbaar en dus geschikt voor ruimten die door kinderen worden gebruikt.

De temperatuur van de uittrekkende lucht wordt gecontroleerd door een veiligheidsthermostaat, die het toestel uitgeschakelt wanneer het rooster bij voorbeeld door achteloos neergelegde kleding of papieren wordt afgedekt.

De regeling

Twee knoppen maken het mogelijk op de werking van de Accumix in te werken. De eerste is een omgevingsthermostaat die U eens en voor altijd instelt en die U precies de door U gewenste temperatuur zal garanderen.


Hij regelt automatisch een verlaging van 4°C tijdens de nacht en voert die temperatuur weer op vóór het einde van de nacht.

De andere knop is een keuzeschakelaar waarmee men kan kiezen tussen vier regimes :

een automatisch regime met normaal bedrijf tijdens de dag en een met 4°C verminderd bedrijf tijdens de nacht ;

een bedrijf zonder nachtelijke verlaging voor de dagen waarop men laat opblijft ;

een met 4°C verminderd bedrijf zelfs overdag, dat men zal kiezen als het lokaal tijdelijk onbewoond is ;

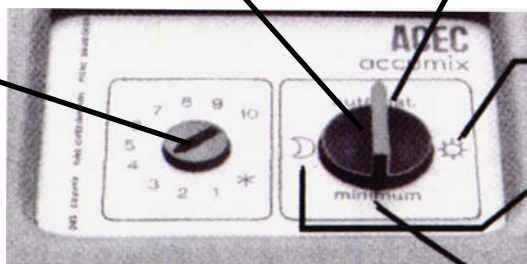

een « minimum » regime waarmee men zeker is dat uitsluitend nachtstroom wordt gebruikt.

Werking

- De ACCUMIX bestaat enerzijds uit een accumulator die de warmte die 's nachts wordt geproduceerd aan het voordelig tarief accumuleert, en anderzijds uit een direct element.
- De accumulator staat in de voor de basiswarmte ; het direct element zorgt voor de bijkomende fijnregeling.
- De accumulatiekring is aangesloten op het « exclusief nachttarief » ; de directe verwarmingskring op het

tweevoudig uurtarief.

Het is tevens mogelijk beide kringen aan te sluiten op het tweevoudig uurtarief, op voorwaarde dat de informatie van de wijziging van de dag/nacht tarief in het toestel wordt ingevoerd.

- Wanneer twee (of meerdere) Accumix-toestellen in eenzelfde lokaal worden geplaatst, is het raadzaam één (of meerdere) meester/slaaf uitrusting(en) te voorzien. Het geheel van de Accumix-toestellen van het

lokaal moet immers gestuurd worden door één enkele thermostaat, zoniet zou de ene de andere kunnen verhinderen te accumuleren met als gevolg een verhoogd verbruik aan dagtarief.

- Bij grote gebouwen is een werking met een regelaar met buitenvoeler eveneens mogelijk.
- De Accumix vereist geen bijzonder onderhoud. Het wordt wel aangeraden regelmatig het stof te verwijderen zodat de roosters van de luchttoevoer en uitlaat niet verstopt raken.

Technische Bijzonderheden

Voedingsspanning:
Directe kring : 230 V mono
Accumulatiekring:
230 V mono
Nominale ladingduur:
9 uur zonder heroplading
(andere tijdsduur:
gelieve ons te raadplegen)

Ref.	Vermogen W	Breedte mm	Gewicht kg
Hoogte 650 mm Dikte 180 mm (+ Afstandsstuk)			
MS20A9	900 + 1000	750	69
MS30A9	1350 + 1500	1000	99
MS40A9	1800 + 2000	1250	130
MS50A9	2250 + 2500	1500	160

**De erkende installateurs « ACEC VERWARMING »
kunnen U een kontrakt van 5 jaar Totale Waarborg voorstellen.
Vraag bij uw installateur.**



A.C.I.T. N.V.
Z.A. 224 rue d'Houdeng
7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

Uw Installateur :