



Ventilo-convecteurs de salle de bain

Le ventilo-convecteur Simple et efficace

La simplicité

Pour les salles de bains qui ne présentent pas de grandes déperditions thermiques, le ventilo-convecteur constitue une solution pratique et de faible investissement.

Son thermostat assure une température de base, sa minuterie contrôle un complément de chaleur pendant une durée prédéfinie.

Son faible encombrement permet toujours de lui trouver une place même dans les plus petites salles de bains.




Lorsque les déperditions calorifiques ne justifient pas l'installation d'un accumulateur de salles de bains, le ventilo-convecteur constitue assurément la solution la plus classique. Grâce au ventilateur incorporé, la diffusion de chaleur s'opère très rapidement malgré les dimensions modestes de l'appareil. Un thermostat incorporé permet de définir une température minimale du local en périodes d'inoccupation. Il présente une position hors gel. Lors des présences dans le local, on peut enclencher l'appareil pendant une durée pouvant atteindre 2 heures.

L'appareil, complètement métallique est équipé d'une sécurité thermique qui évite toute surchauffe en cas de recouvrement accidentel.

Il est protégé contre les chutes d'eau permettant ainsi son installation à plus de 60 cm de la baignoire. Il est équipé d'un filtre, métallique lui aussi.

En option, l'appareil peut être proposé en couleurs personnalisées.

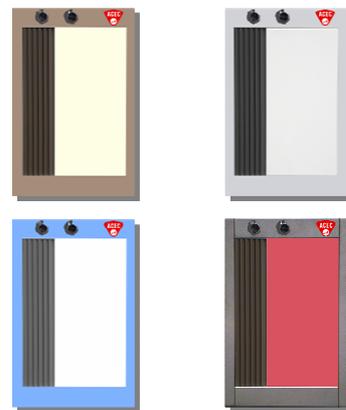

Ref.	Puissance W	Hauteur mm	Poids kg
Largeur 350 mm Epaisseur 110 mm			
CS20SBKB	2000	460	7



A.C.I.T. S.A.
Z.A. 224 rue d'Houdeng
7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

Votre Installateur :



Le ventilo-convecteur « Premium » Pratique et performant

La solution pratique

Pour les salles de bains qui ne présentent pas de grandes déperditions thermiques, le ventilo-convecteur constitue une solution pratique et de faible investissement.

Son thermostat assure une température de base, sa minuterie contrôle un complément de chaleur pendant une durée prédéfinie.

La chaleur dégagée par sa paroi permet un séchage en douceur des essuies.




La version premium du ventiloconvecteur ACEC présente les mêmes caractéristiques que la version standard. Il est, de plus, équipé de deux porte essuies. Un interrupteur permet d'enclencher le chauffage de la paroi avant permettant ainsi un séchage progressif et en douceur des tissus. Il comporte aussi un ventilateur pour la diffusion rapide de la chaleur, un thermostat avec position hors gel pour définir une température minimale du local et une minuterie pour un fonctionnement pendant une durée pouvant atteindre 2 heures.

L'appareil, complètement métallique est équipé d'une sécurité thermique qui évite toute surchauffe en cas de recouvrement accidentel.

Il est protégé contre les chutes d'eau permettant ainsi son installation à plus de 60 cm de la baignoire. Il est équipé d'un filtre, métallique lui aussi.

En option, l'appareil peut être proposé en couleurs personnalisées.

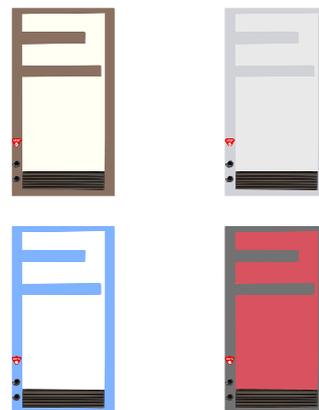

Ref.	Puissance W	Hauteur mm	Poids kg
Largeur 460 mm Epaisseur 145 mm			
CS20SBKH	2000	850	13



A.C.I.T. S.A.
Z.A. 224 rue d'Houdeng
7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

Votre Installateur :