

## L'ACCUMIX: le prix d'excellence pour son rapport confort/économie

L'ACCUMIX réalise le mariage parfait entre l'accumulateur et le convecteur en étant à la fois l'un et l'autre. Sa régulation complètement intégrée vous fait profiter au maximum du tarif réduit d'électricité tout en vous assurant le confort d'une température ambiante finement contrôlée.

L'ACCUMIX ne comporte aucune pièce en mouvement, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux et fiable. Ces caractéristiques en font l'appareil idéal pour une chambre d'étudiant, un bureau ou une cuisine.



### Ce qu'apporte l'ACCUMIX

#### Confort

- La surface importante du panneau avant permet à l'Accumix d'émettre une grande part de chaleur par « rayonnement à basse température ».
- Par sa largeur, l'Accumix crée en permanence un large rideau d'air chaud devant la fenêtre et supprime ainsi la sensation de froid qu'on éprouve en hiver à proximité des fenêtres.
- Seulement 18 cm d'épaisseur! L'Accumix n'entame donc pas votre espace habitable. Son fonctionnement est absolument silencieux.

#### Economie

- La régulation de l'Accumix favorise toujours la consommation en courant de nuit (3/4 de la consommation annuelle).
- La puissance à installer n'est pas très importante : il ne sera pas nécessaire de « renforcer la ligne ».
- L'installation est simple: le thermostat est incorporé.
- Pas d'entretien.
- Pas de pièce en mouvement, donc pas d'usure mécanique.

#### Esthétique

La présentation sobre de

l'Accumix lui permet de s'intégrer discrètement dans tous les intérieurs.

#### Sécurité


l'Accumix est un appareil absolument sûr. Il convient donc particulièrement dans les locaux occupés par les enfants. Un thermostat de sécurité surveille la température de sortie d'air et déclenche si on obstrue la grille, par inadvertance, un vêtement sur l'appareil.

**La régulation** : deux boutons permettent d'agir sur le fonctionnement de l'Accumix.

Le premier est un thermostat d'ambiance que vous réglerez une fois pour toutes et qui vous garantira exactement la température que vous souhaitez.

Il commandera automatiquement une réduction de 4°C pendant la nuit et remontera cette température avant la fin de la nuit.

L'autre bouton est un sélecteur qui permet de choisir entre quatre régimes :

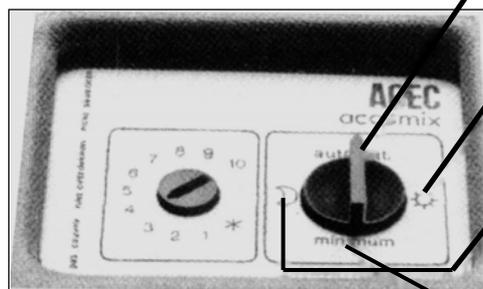

Un régime automatique avec une allure normale pendant le jour et allure réduite de 4°C la nuit;

un régime sans ralenti de nuit pour les soirées où vous veillez tard;

un régime ralenti de 4°C même pendant la journée, que vous choisirez quand le local est momentanément inoccupé;

un régime « minimum » qui vous assure de ne consommer que du courant au tarif de nuit

## Fonctionnement

•L'ACCUMIX est constitué d'une part d'un accumulateur qui emmagasine de la chaleur produite pendant la nuit au tarif réduit et d'autre part d'un élément direct. L'accumulateur assure un chauffage de base; l'élément direct apporte le complément de régulation fine.

•Le circuit de l'accumulateur est raccordé en tarification « exclusif nuit »; le circuit de chauffage direct est raccordé en tarification

bihoraire.

Le fonctionnement des deux circuits en tarification bihoraire est également possible à condition d'amener, à l'appareil, l'information électrique de changement de tarif jour/nuit.

•Lorsqu'on installe deux (ou plusieurs) ACCUMIX dans un même local, il convient de prévoir un (ou plusieurs) dispositif(s) d'asservissement. Il faut en effet qu'un seul thermostat commande l'ensemble des ACCUMIX du local sinon, l'un ris-

que d'empêcher l'autre d'accumuler, avec comme conséquence une consommation accrue de courant de jour.

•Pour de grands immeubles, un fonctionnement avec régulateur à sonde extérieure est également possible.

•L'ACCUMIX ne nécessite pas d'entretien.

Il est recommandé d'aspirer les poussières qui pourraient obstruer les grilles d'entrée et de sortie d'air.

### Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation:

Circuit direct : 230 V mono

Circuit accumulateur:

230 V mono

Durée nominale de charge:

9 heures sans relance

(autres durées:

prêt de nous consulter)

Ref.	Puissance W	Largeur mm	Poids kg
Hauteur 650 mm Epaisseur 180 mm (+ Distancier)			
MS20A9	900 + 1000	750	69
MS30A9	1350 + 1500	1000	99
MS40A9	1800 + 2000	1250	130
MS50A9	2250 + 2500	1500	160

Une garantie de 5 ans peut vous être proposée sur ce matériel de marque AVEC  
Informez vous auprès de votre installateur agréé



7CH2486



**A.C.I.T. S.A.**  
Z.A. 224 rue d'Houdeng  
7070 Le Roeulx  
Tél : 064/ 67 11 11  
Fax : 064/ 67 11 10

**Votre Installateur :**